


로비폰과 모바일폰 영상 통화 신개념 출입통제 서비스

클라우드 엔트리

코맥스 클라우드를 활용하여 배선 공사 없이
공동 현관 로비폰만 교체함으로써
입주민들의 모바일폰과의 영상 통화 기능을 제공하며
단지 서버 추가로 출입 보안을 강화합니다.



구성도

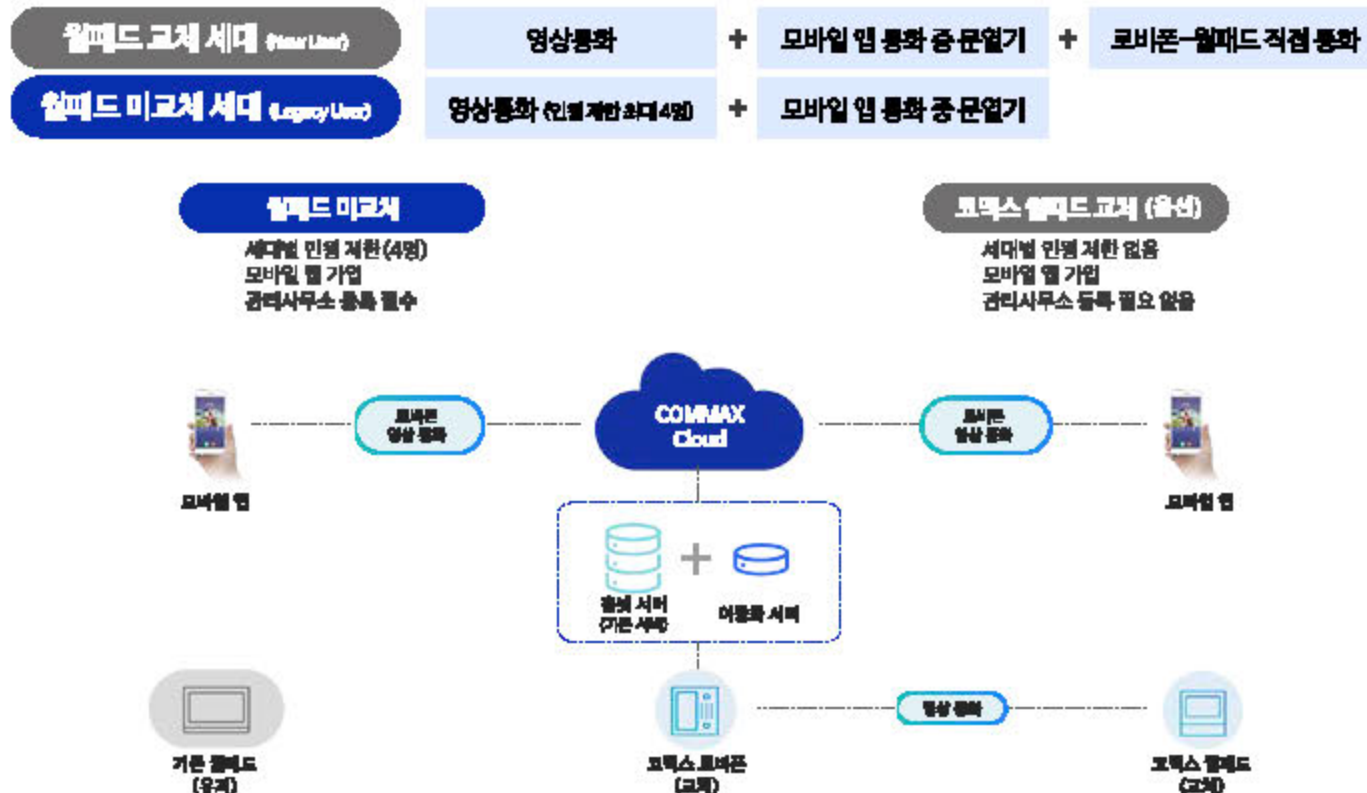

바이오 로비폰

NEW

DRC-10BS



- 얼굴(바이오) 인식을 통한 문 열림
- RF카드 인식 / 비밀번호로 문 열림 / 스마트 앱으로 문 열림
- 세대 및 경비실 통화를 통한 문 열림
- 음성 안내 인터폰 제공
- 사진 영상, 아스크 등을 사용한 침입 시도 방지 기능(Anti spoofing) 탑재
- 월패드 없이 모바일 앱 호출 및 통화

전원	DC 14V
디스플레이	10.1" (25.7cm)
해상도	1024 x 600
메모리 / RAM	8GB eMMC / 2GB DDR3
카메라	2MP(영상 통화) + 3MP(얼굴인식)
인증 방식	얼굴인식, PIN Key, RF 카드, BLE
제품 크기(mm)	274(W)x274(H)x21(D)
타공 크기(mm)	201.6x219.7 (자동문) / 201.6x226.2 (매립박스)
매립박스 크기(mm)	220(W)x240(H)x81(D)

공동현관 로비폰

NEW

DRC-701DS



- 코맥스 월패드 교체 세대와 이월패드 통화 및 문 열기 기능
- 코맥스 경비실과의 통화 기능
- 근접 센서를 통한 자동 Wakeup 모드
- 모바일 앱을 통한 문 열림 기능 (BLE)
- RF카드 문 열기 카드 등록/삭제 (2,048개)
- 정전 터치형 10 KEY를 활용한 비밀번호 문 열림 기능
- 열선을 통한 저온 시 동작 유지 기능
- 월패드 없이 모바일 앱 호출 및 통화

전원	DC 14V
디스플레이	7" (17.8cm)
해상도	800 x 400
메모리	DDR3 1GB, eMMC 8GB
카메라	200만 화소, 150° 광각 렌즈 적용
설치 형태	매립형
제품 크기(mm)	221(W)x276(H)x15(D)
타공 크기(mm)	174x216.8 (자동문) / 174x236.2 (매립박스)
매립박스 크기(mm)	195(W)x238.6(H)x70(D)

월패드

NEW

CDP-1000Q



- 유선(PS 485)을 통한 디바이스 기기 제어
- 스마트 도어락 연동을 통한 월패드에서 문열기 지원(응용)
- ONE Key 블루투스 연동
- 택배 확인 / 주차관리 / 원격감시(BMS) / 기상정보 확인
- 모바일 앱을 통한 스마트 홈, IoT 기기 제어 및 영상통화(응용)

전원	DC 14V + 전용 Line Board 필요
디스플레이	10.1" (25.7cm)
해상도	1024 x 600
OS	안드로이드
통신 방식	Ethernet
제품 크기(mm)	250(W)x210(H)x10.8(14.8)(D)

모션감지 현관 카메라

NEW

DRC-40QFM · 40QHM · 40QVM



- 모션감지 카메라(모션 감지 센서 포함)
- 카메라 각도 조절 가능
- 세대 호출 및 통화
- 4HD급 이상 명암 화질
- 호출 표시 램프

전원	DC 12V (월패드에서 공급)
설치 형태	매립형
배선 방식	8선 (유극성)
카메라	DRC 40QFM : 2MP DRC 40QHM : 1MP
최저조도	0.1Lux (전방 300mm)
제품 크기(mm)	110(W)x131(H)x13.5(D)

현관 카메라

NEW

DRC-40QFD · 40QHD · 40QV



- 카메라 각도 조절 가능
- 세대 호출 및 통화
- 4HD급 이상 명암 화질
- 호출 표시 램프

전원	DC 12V (월패드에서 공급)
설치 형태	매립형
배선 방식	4선 (유극성)
카메라	DRC 40QFD : 2MP DRC 40QHD : 1MP DRC 40QV : 0.53MP
최저조도	0.1Lux (전방 300mm)
제품 크기(mm)	110(W)x131(H)x13.5(D)

경비실기

NEW

CDS-1401YS



- IP/서버기반의 13.3인치 대화면 GUI 터치 스크린
- 방문자 이미지 뜨는 영상 저장/확인 가능
- 로비폰 영상 통화 및 문 열림
- CCTV 연동 / 단지 내 비상 발생 확인
- 세대 호출 및 통화 / 부재 중 기록 확인 가능
- 모바일 앱을 통한 경비실기 호출 기능

전원	DC 14V
디스플레이	13.3" (33.8cm)
해상도	1920x1080
설치 형태	다스크형 / 노출형
제품 크기(mm)	400(W)x224(H)x30(47)(D)

Re-New 월패드


모던한 디자인에 새로운 월패드!
거실 분위기를 바꿔드립니다.



코맥스 홈네트워크 시스템을 사용하는
아파트에 배선공사 없이
세대 월패드, 로비폰, 경비실기를 교체하여,
고효율과 저비용으로 민원과 불편함을 해결합니다.
세대와 로비 통화가 원활해져 보안을 강화하고,
세대별 입출입 통제가 편리해집니다.



구성도

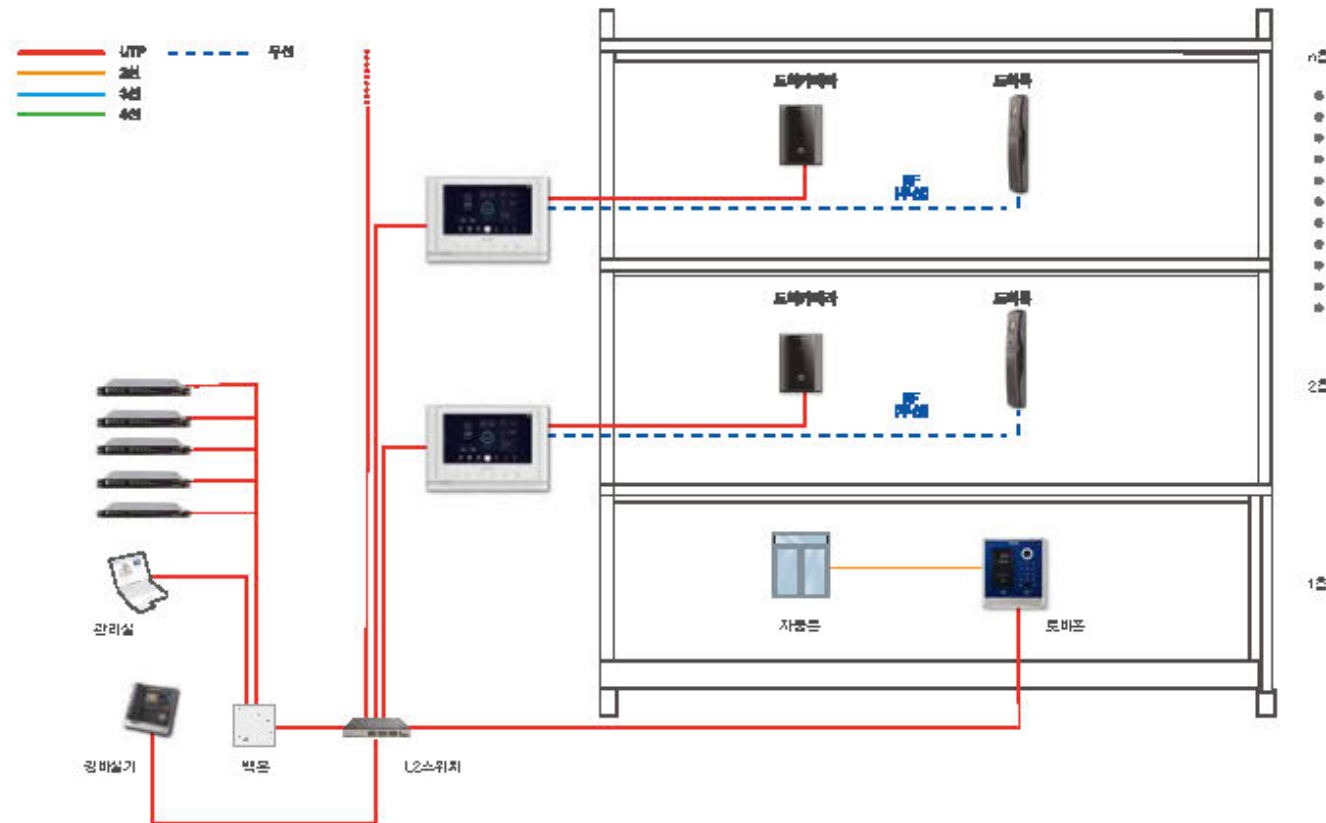

월패드

CDP-1000Y(R)



- 방문자 확인 및 통화(개별전관 공동전관)
- 홈네트워크 및 홈 컨트롤
- EWS 기능(전등, 보일러, 가스 등)
- 주차, 출입, 택배 기록, 날씨 정보 등
- 공동 구역 CCTV 연동

전원	DC 14V + 전용 Line Board 필요
디스플레이	10.1형(25.7cm)
설치형태	매립형
배선방식	UTP(CAT.5e)
통달 거리	L2 S/W . 100m
제품 크기(mm)	264(W)x184(H)x11(D)
타공 크기(mm)	230.2(W)x133(H)
매립박스크기(mm)	400(W)x236(H)x80(D)

*현장에 설치된 서버에 따라 지원되는 기능이 달라질 수 있음

월패드

CDP-1020MR



- 방문자 확인 및 통화(개별전관 공동전관)
- 홈네트워크 및 홈 컨트롤
- EWS 기능(전등, 보일러, 가스 등)
- 주차, 출입, 택배 기록, 날씨 정보 등
- 공동 구역 CCTV 연동

전원	DC 14V + 전용 Line Board 필요
디스플레이	10.1형(25.7cm)
설치형태	매립형
배선방식	UTP(CAT.5e)
통달 거리	L2 S/W . 100m
제품 크기(mm)	308(W)x213(H)x13(33)(D)
타공 크기(mm)	209(W)x133(H)
매립박스크기(mm)	400(W)x236(H)x80(D)

*현장에 설치된 서버에 따라 지원되는 기능이 달라질 수 있음

공동현관 로비폰

DRC-703SR



- AF(지문 방지 코팅) 기술 적용 · 전면 강화 유리
- 블루라이트 상시 ON(코맥스 로고, RFID, 숫자키)
- 출입 인증 방식이 다양화
(비밀번호, RFID 카드 문 열림)
- 경비실 호출 및 통화 · 세대 호출 및 통화

전원	DC 14V
디스플레이	7형 (17.8cm)
설치 형태	매립형
사용 온도	20℃~50℃
배선 방식	UTP(Cat.5e)
제품 크기(mm)	244(W)x270(H)x19(47)(D)
타공 크기(mm)	200(W)x218(H)
매립박스크기(mm)	220(W)x240(H)x81(D)

경비실기

CDS-70MR



- 세대 호출 및 통화 및 부재중 기록 확인 가능
- 로비폰 영상 통화 및 문 열림
- 방문자 저장 이미지 확인 가능

전원	DC 14V
디스플레이	7형 (17.8cm)
설치 형태	데스크형, 노출형
배선 방식	LAN(CAT. 5e)
해상도	800x480 Digital LCD
LAN	Ethernet 10/100
제품 크기(mm)	252(W)x247(H)x40(D)

현관 카메라

DRC-4LN



- 노출형 현관 카메라
- 세대 호출 및 통화
- 통화 음향 조절

전원	DC 12V (월패드에서 공급)
설치 형태	노출형
배선 방식	4선 (유극성)
사용 온도	10℃~40℃
최저조도	0.1Lux (전방 300mm)
전송 거리	28m(0.5θ), 50m(0.65θ)
제품 크기(mm)	99.8(W)x142.4(H)x35.2(D)